



APR600

Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		A _a Kleine Buchstaben
0°Barcode		Logos
2D Barcode		Schwärze
beständigkeiten		
Temperatur	Licht/Blauwollskala	Lösungsmittel
Wasser/Eintauchen	Reibung	

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs-Harz
Schmelzpunkt:	80°C
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
Farbbanddicke	< 8 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

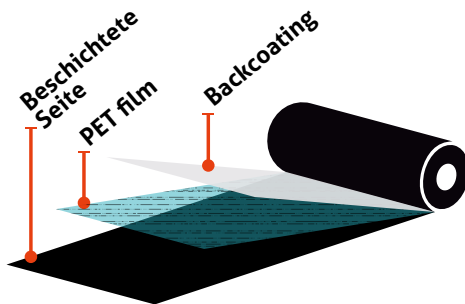

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.