


# Etiketten für Laserdrucker

## Seewasserbeständig

**GARREIS®**  
ETIKETTEN + FARBBÄNDER

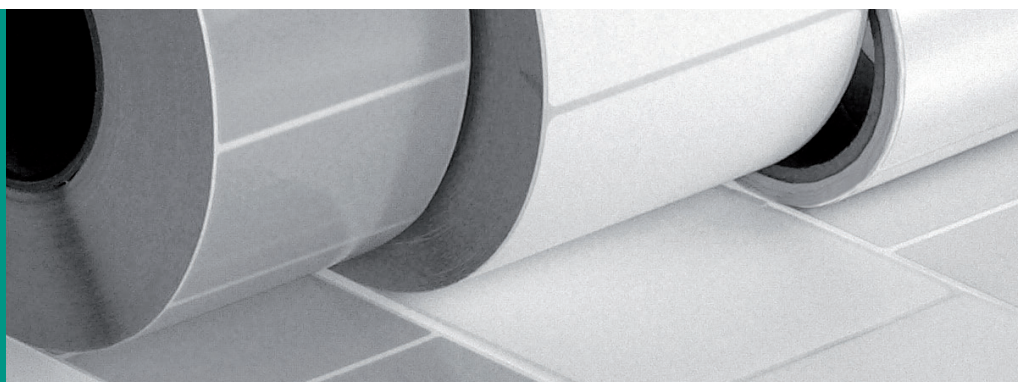

### ■ GET.laser PE

GET.laser PE ist eine besonders stabile Polyethylen-Folie mit weiß matter Optik. Perfekte Farbverankerung und absolute Planlage im Laserdruck standen bei der Entwicklung dieses Haftverbundes im Vordergrund. Etiketten aus diesem Material sind nicht nur wetterbeständig, sondern trotzten härtesten Bedingungen und sind seewasserbeständig nach BSS 5609 Section 2. Typische Anwendungen sind die Etikettierung von Kunststoff-Fässern und andere schwierigen Applikationen in der chemischen Industrie. Der extrem starke Kleber sorgt für hervorragende Haftung und blutet nicht aus.

### ■ Obermaterial

Polyolefin-Folie weiß matt

Dicke: 178 µm (±10%) (ISO 534)

Basisgewicht: 116 g/m<sup>2</sup> (±10%) (ISO 536)

### ■ Klebstoff

Ein ultra-starker, universeller Acrylatklebstoff mit extrem hoher Anfangs- und Endhaftung auf polaren und unpolaren Substraten. Er ist auch für besonders schwierige, (z.B. ölige, feuchte, raue und stark gekrümmte) Oberflächen sehr gut geeignet. Das Zertifikat für Seewasserbeständigkeit nach BS5609 Section 2 liegt vor.

### ■ Trägermaterial

Ein weißes Pergamin-Papier mit einseitiger Silikonisierung und hervorragender Planlage für Laserdrucker

Basisgewicht: 97 g/m<sup>2</sup> (±10%) (ISO 536)


Dicke: 93 µm (±10%) (ISO 534)



# Etiketten für Laserdrucker

## Seewasserbeständig

Seite 2/2

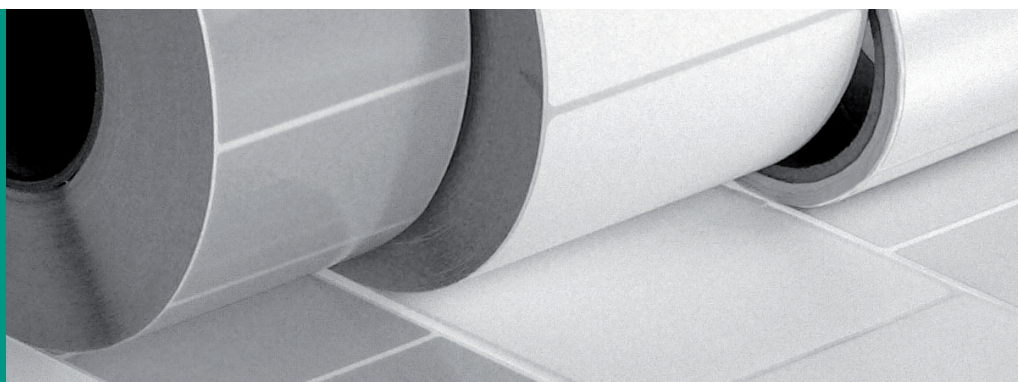

**GARREIS®**  
ETIKETTEN + FARBBÄNDER

### ■ Leistungseigenschaften

Anfangshaftung:	22 N/25 mm (FTM9)
Klebekraft 90°:	22 N/25 mm (FTM1)
Verklebetemperatur:	>-0 °C
Anwendungstemperatur:	- 40 °C bis 180 °C

### ■ Bedruckbarkeit

Speziell im Laserdruckverfahren werden hervorragende Druckergebnisse erzielt. Das Material lässt sich mit normalen Laserdruckern (schwarzer Druck) sowie mit speziellen Farblaser-Druckern bedrucken. Andere Druckverfahren wie Inkjet müssen im Vorfeld getestet werden.

### ■ Lagerung

Maximal bis zu 12 Monate bei 25 °C und 40 bis 50% relativer Luftfeuchte

### ■ Hinweis

Alle Angaben informieren über das Produkt. Sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand 12.04.2022

GARREIS Produktausstattung  
GmbH & Co. KG  
Marienthaler Straße 2  
D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 93 72-100  
Fax: +49 (0) 67 22 / 93 72-199  
e-Mail: pa@garreis.de  
Internet: www.garreis-etiketten.de



**DRUCK FLEXIBEL GESTALTEN**